Asennusohje | Monteringsanvisning

Hexagon HEXO LED-valosarjat

20125, 20126, 20127, 20128, 20129, 20130, 20133

Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / *OBS! ARMATURENS ANSLUTNING TILL ELNÄTET FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och användas vid installation och underhåll.*

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / *Grundläggande säkerhetsåtgärder ska alltid följas vid installation, inklusive följande:*

1. Lue kaikki ohjeet / *Läs alla instruktioner.*
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / *Licensierad elektriker endast för installation.*
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / *Se alltid till att strömmen är AV och armaturen har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.*
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / *Installera inte armaturen nära värmekällan.*
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / *Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.*
6. Varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / *Se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.*

Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / *Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs.*

VAROITUS / *VARNING*

1. Katkaise virta ennen asennusta / *Stäng av innan installationen.*
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / *Slå på strömmen först efter installation och revidering.*
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / *Professionell elektriker endast för installation och underhåll.*

Vaihe 1 / Steg 1

Suunnittele kuvio ja asennuspaikka katossa. Tarkista, että katossa on tilaa koko kuviolle. Valitse virtajohdon adapterin paikka mahdollisimman läheltä sähkörasiaa, sillä virtajohto on 2 m pitkä.

Planera mönstret och monteringsplatsen i taket. Kontrollera att det finns tillräckligt med plats för hela mönstret. Välj matningspunkten så nära kopplingsdosan som möjligt, eftersom strömkabeln är 2 m lång.

Vaihe 2 / Steg 2

Kokoa kuvio lattialla. Työnnä valoputken pää liittimeen niin pitkälle, että se napsahtaa paikalleen. Liitin johtaa virran putkesta toiseen, joten erillisiä kytkentöjä ei tarvita.

Montera mönstret på golvet. Tryck in ljusrörets ände i kopplingen tills det snäpper fast på plats. Kopplingen leder strömmen från rör till rör, så inga separata anslutningar behövs.

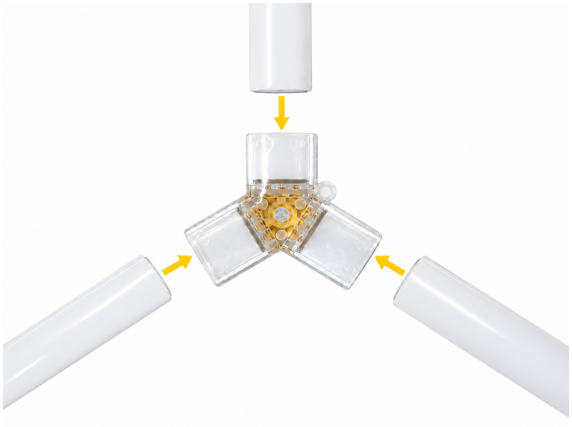

Vaihe 3 / Steg 3

Asenna virtajohtoadapterilla varustettu HEXO-liitin siihen kohtaan, josta valaisimen sähkönsyöttö tuodaan. Kytke virtajohto adapteriin. Yksi syöttöliitin riittää koko yhtenäiselle kuviolle.

Montera HEXO-kopplingen med strömkabeladaptern på den punkt där matningen ansluts. Byt ut hörn- eller Y-kopplingen mot matningskopplingen och anslut strömkabeln till adaptern. En matningskoppling räcker för hela det sammanhängande mönstret.

Vaihe 4 / Steg 4

Kiinnitä kuvio kattoon. Tue kuviota nostettaessa useasta kohdasta, jotta liitokset eivät rasitu.

Fäst mönstret i taket. Stöd mönstret på flera ställen när du lyfter det så att kopplingarna inte belastas.

Vaihe 5 / Steg 5

Kytke virtajohto sähköverkkoon. Kytke virta vasta, kun kuvio on koottu ja kiinnitetty.

En elektriker ansluter strömkabeln till elnätet (100–240 V). Slå på strömmen först när mönstret är monterat och fäst i taket.

Vaihe 6 / Steg 6

Purkaminen ja muokkaus: katkaise virta ja avaa liitokset purkutyökalulla, niin putket ja liittimet eivät vaurioidu. Kuvion voi koota uudelleen toiseen muotoon.

Demontering och ändring: bryt strömförsörjningen och öppna kopplingarna med demonteringsverktyget så att rören och kopplingarna inte skadas. Mönstret kan monteras om till en annan form.

Tekniset tiedot / Teknisk information

Ominaisuus	Kaikki mallit	Ominaisuus	Kaikki mallit
Valonväri	4000K	**Asennustapa**	Pinta
Tuotteen väri	Valkoinen	**Materiaali**	Muovi
Värintoisto	Ra 85	**Hyväksynnät**	CE, RoHS
Jännite	100-240VAC, 50/60Hz	**Takuu**	24kk

Ominaisuus	2-GRID LED-valosarja	3-GRID LED-valosarja	8-GRID LED-valosarja	10-GRID LED-valosarja	14-GRID LED-valosarja	14-GRID LED-valosarja kehyksell	1-GRID LED-valosarja
Teho	88W	128W	280W	328W	456W	712W	48W
Koko	n. 2081 × 1203 mm	n. 3109 × 1203 mm	n. 3109 × 2983 mm	n. 4137 × 2983 mm	n. 5165 × 2983 mm	n. 6058 × 3672 mm	n. 1203 × 1053 mm