



Asennusohje | Monteringsanvisning

Alasvalo MAGGA



Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet. / 1. Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja. / 2. Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta. / 3. Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle. / 4. Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa. / 5. Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitântä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä. / 6. För att undvika skada eller skada på montering, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.


VAROITUS: / VARNING:

1. Katkaise virta ennen asennusta. / 1. Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen. / 2. Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten. / 3. Professionell elektriker endast för installation och underhåll.

Vaihe 1 / Steg 1

Tee reikä alasvalon koon mukaan.


Gör ett hål enligt storleken på downlighten.

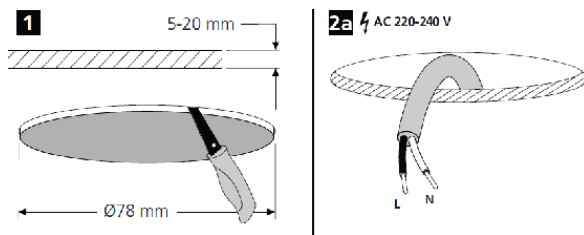

Vaihe 2 / Steg 2

Avaa liitäntälaitteen kansi. Kytke johdot ja sulje kansi. Säädä haluamasi värilämpötila virtalähteen päällä olevasta kytkimestä.

Öppna locket. Anslut ledningarna och stäng locket. Välj önskad färgtemperatur med brytaren ovanpå drivdonet.



Vaihe 3 / Steg 3

Varmista, että alasvalo on kiinnitetty tiiviisti kattoon, ja kytke virta.

Kontrollera att lampan är ordentligt fastsatt i taket och sätt på strömmen.

Tekniset tiedot / Teknisk information

Ominaisuus	Kaikki mallit	Ominaisuus	Kaikki mallit
Valonväri	2700K, 3000K, 4000K	Hyväksynnät	CE, RoHS
Teho	8W	Takuu	24kk (saatavilla pidennettynä 3-5v.)
Avauskulma	38°	Flicker Free	Kyllä
Värintoisto	CRI80	LED	SMD
Himmennys	Triac-vaihehimmennys	Suojausluokka	II
Muuntaja	erillinen ja sisältyy pakkaukseen	Käyttölämpötila min	-20°C
Muuntajan koko	100x45x25mm	Käyttölämpötila max	40°C
Asennusreikä	75-82mm	PF	0,9
Asennustapa	Uppo	THD	<50%
Kehyksen muoto	Pyöreä	Kytkentä	Ketjutettava
Materiaali	Alumiini	Muuntajan kotelointiluokka	IP20

Ominaisuus	8W Ø95*36mm, musta	8W Ø95*36mm, valkoinen	DEEP 8W Ø95*60mm, musta	DEEP 8W Ø95*60mm, valkoinen
Kotelointiluokka	IP20	IP20	IP65/IP20	IP65/IP20
Valon määrä	2700K 930lm, 3000K 980lm, 4000K 980lm, noin 120lm/W	2700K 950lm, 3000K 1000lm, 4000K 1000lm, noin 120lm/W	2700K 800lm, 3000K 850lm, 4000K 850lm, noin 106lm/W	2700K 900lm, 3000K 950lm, 4000K 950lm, noin 115lm/W
Tuotteen väri	Musta	Valkoinen	Musta	Valkoinen
Jännite	220-240VAC 50Hz	220-240VAC 50/60Hz	220-240VAC 50/60Hz	220-240VAC 50/60Hz
Koko	Ø95x36mm	Ø95x36mm	Ø95x60mm	Ø95x60mm
Paino	0,245kg	0,395	0,255	0,255
Suunnattavuus	25°	25°	Ei	Ei
Käyttöikä	L70B50 60000h, L80B10 27000h Ta 25°C	L70B50 60000h, L80B10 30000h Ta 25°C	L70B50 60000h, L80B10 27000h Ta 25°C	L70B50 60000h, L80B10 30000h Ta 25°C
SDCM	5	6	5	5
Energialuokka	E	D	E	E

