



Asennusohje | Monteringsanvisning

Taivuteltava LED-nauha 5m



Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet. / 1. Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja. / 2. Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta. / 3. Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle. / 4. Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa. / 5. Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitäntä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä. / 6. För att undvika skada eller skada på montering, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.


VAROITUS: / VARNING:

1. Katkaise virta ennen asennusta. / 1. Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen. / 2. Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten. / 3. Professionell elektriker endast för installation och underhåll.

Vaihe 1 / Steg 1

Poista 3M-teipin suoja ja kiinnitä LED-nauha asennuskohtaan.


Ta bort skyddet på 3M-tejpen och fäst LED-remsan på installationspositionen.



Vaihe 2 / Steg 2

Katkaise LED-nauha katkaisukohtasta. IP65- ja IP67-nauhoissa laita katkaisukohtaan silikonin, jotta IP-luokitus täyttyy.

Klipp av LED-remsan vid skärpunkten. För IP65- och IP67-remsor, applicera silikon på avskärningspunkten för att uppfylla IP-klassningen.

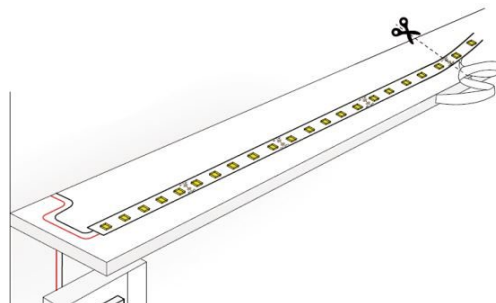

Vaihe 3 / Steg 3


Liitä liitäntälaitteen ja LED-nauhan liittimet tai tee liitos juottamalla pienjännitekaapeli. RGBW-, RGB+CCT- ja CCT-nauhoissa kytke LED-nauhan johdot vastaanottoon vastaanottimen ohjeen mukaan.

Anslut kontakterna mellan drivdonet och LED-remsan, eller gör anslutningen genom att löda en lågspänningskabel. För RGBW-, RGB+CCT- och CCT-remsor, anslut LED-remsans ledare till mottagaren enligt mottagarens instruktioner.

Vaihe 4 / Steg 4

Kytke virta päälle.

Sätt på strömmen.

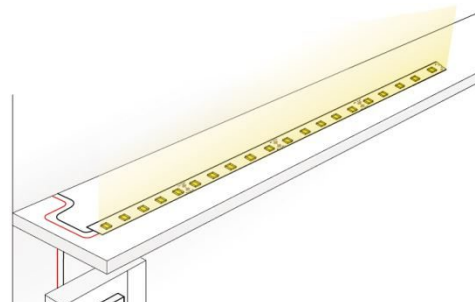

Tekniset tiedot / Teknisk information

Ominaisuus	Kaikki mallit				
Valonväri	3000K, 4000K				
Asennustapa	Pinta, Tarra, Alumiiniprofiili				
Hyväksynnät	CE, RoHS				
Takuu	24kk (saatavilla pidennettynä 3-5v.)				
Energialuokka	G				
Ominaisuus	25m, 7W/m 420lm/m, NA	5m, 6W/m, 420lm/m, IP	5m, 7.2W/m, 2520lm/m,	5m, 7W/m 420lm/m, NAN	5m, 9.6W/m, IP54, 800
Teho	7.2W/m	6W/m	6W/m	7.2W/m	9.6W/m
Avauskulma	140°	120°	140°	140°	120°
Kotelointiluokka	IP65	IP54	IP54	IP65	IP54
Valon määrä	420lm/m, 70lm/W	420lm/m	504lm/m	420lm/m, 70lm/W	796lm/m
Värintoisto	CRI90	CRI95	CRI90+	CRI90	CRI95
Jännite	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC	24VDC
Himmennys	Kyllä	Triac-vaihehimmennys	Triac-vaihehimmennys	Kyllä	Triac-vaihehimmennys
Koko	25000x6x0mm			5000x6x0mm	5000x6x0mm
Muuntajan koko			5000x6x0mm		
Käyttöikä	L90 36000h		L90 36000h		

