


Monteringsanvisning

Asennusohje

70036 SÄVY Zigbee langaton vastaanotin ja painonappihimmennin DIN-kiskoon 250W

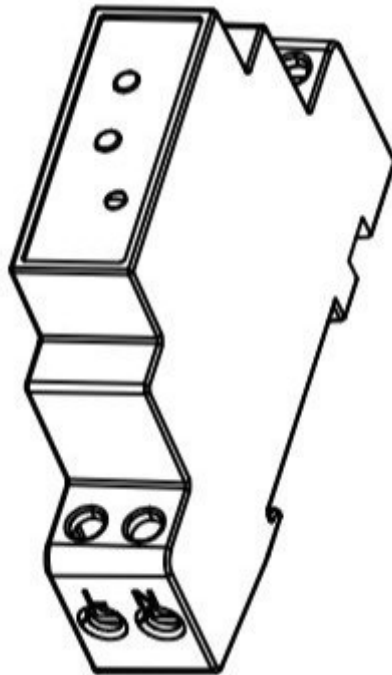

Turvallisuusohje | Säkerhethjälp

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa,

OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av monteringen.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitännä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / För att undvika skada eller skada på monteringen, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering


Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.

VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.



Kytkentä / koppling

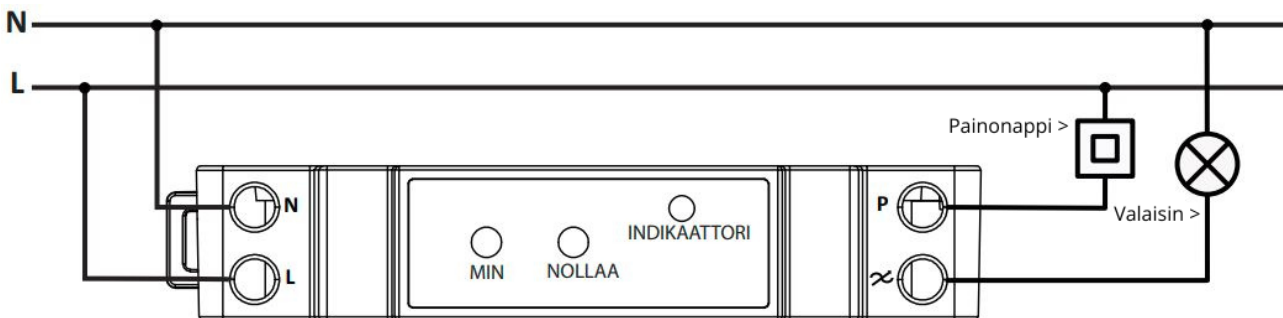

1. Min./Max. kirkkauden säätö

Voit säätää kirkkautta Min. kanssa MIN. säätö. Maksimi MCU säätää kirkkautta itse.

Kytke valot päälle ja paina MIN-painiketta, kunnes valo vaihtuu haluttuun min. tasolle, paina sitä uudelleen tallentaaksesi kirkkauden.

2. Yhdistä laite Zigbee-verkkoon

Vaihe 1: Poista laite aiemmasta Zigbee-verkosta, jos se on jo lisätty, muuten pariliitos epäonnistuu. Katso osa "Tehtasasetusten palautus manuaalisesti".

Vaihe 2: Mene Zigbee-sovelluksessa kohtaan lisää laite ja paina etsi.

Vaihe 3: Kaksoispaina himmentimen nollauspainiketta.

Vaihe 4: Ilmaisin alkaa vilkkua sinisenä ja pysyy tasaisena 10 sekuntia, kun pariliitos onnistuu, aikakatkaissu 15 minuuttia.

Merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä ja pysyy tasaisena 10 sekuntia, kun pariliitos onnistuu, aikakatkaissu 15 minuuttia.

3. Laitteen poistaminen Zigbee-verkosta

Tapa 1. Valitse Zigbee-keskittimen käyttöliittymästä, haluatko poistaa tai nollata laitteen ohjeiden mukaisesti

Tapa 2. Poista laitteesta

Vaihe 1: Paina nollauspainiketta 3 kertaa.

Vaihe 2: Merkkivalo alkaa vilkkua violettina ja pysyy tasaisena 10 sekuntia, kun se on poistettu, aikakatkaissu 3 minuuttia

4. Tehtasasetusten palautus manuaalisesti

Paina nollauspainiketta 5s. Kun ilmaisin pysyy punaisena 10 sekuntia, nollaus on valmis.

Huom:

A. Tätä menettelyä tulisi käyttää vain, kun ensisijainen ohjain ei toimi tai puuttuu muuten.

B. Himmenninohjaimen tehtasasetusten palauttaminen poistaa kaikki oletusasetukset ja poistaa himmentimen zigbee verkosta.

5. TouchLink kaukosäätimeen

Vaihe 1: Paina nollauspainiketta 4 kertaa. Merkkivalo alkaa vilkkua vihreänä ja pysyy tasaisena 10 sekuntia, kun pariliitos onnistuu, aikakatkaissu 15 minuuttia.

Vaihe 2: Tuo kaukosäädin 10 cm:n etäisyydelle älykkästä himmentimestä ja aseta kaukosäädin TouchLink-käyttöön. Valo vilkkuu 10 kertaa, kun TouchLink onnistuu.

Huom:

a. Kun molemmat laitteet (himmennin ja kaukosäädin) eivät ole yhdistetty Zigbee-verkkoon, jokaista himmennintä voi ohjata max. yksi kaukosäädin.

b. Kun molemmat laitteet yhdistetty samaan Zigbee-verkkoon, jokaiseen himmentimeen voi yhdistää max. 30 kaukosäädintä.

c. Philips Hue Hubs ja Amazon Echo Plus lisää kaukosäädin ja laite ensin zigbee verkkoon ja sitten vasta Touchlink.

6. Find and Bind

Vaihe 1: Varmista, että laite ja kaukosäädin on jo lisätty samaan Zigbee-verkkoon.

Vaihe 2: Paina nollauspainiketta 5 kertaa. Ilmaisin alkaa vilkkua keltaisena ja pysyy tasaisena 10 sekuntia.

Vaihe 3: Aseta kaukosäädin etsintä- ja sidontatilaan ja ota se Find and Bind -tilaan. Katso valmistajan ohjeista kuinka. Kaukosäätimessä on merkkivalo siitä, että se sitoo laitteen onnistuneesti ja pystyy ohjaamaan sitä.

1. Min Max. justering av ljusstyrkan

För att SMART-dimmern ska fungera optimalt eller lämplig för dina önskemål kan du justera ljusstyrkan på Min. med MIN. justering. Det max. ljusstyrkan justeras själv av MCU. Slå på belysningen, tryck på MIN-knappen tills ljuset vänder till önskat min. nivå, tryck på den igen för att spara ljusstyrkan.

2. Inkludera enheten i Zigbee Network

Steg 1: Ta bort enheten från tidigare zigbee-nätverk om den redan har lagts till, annars misslyckas ihopkopplingen. Se avsnittet "Fabriksåterställning manuellt".

Steg 2: Från din ZigBee Controller eller hubbgränssnitt, välj att lägga till belysningsenhet och gå in i parningsläge enligt anvisningar från kontrollanten.

Steg 3: Dubbeltryck på återställningsknappen.

Steg 4: Indikatorn börjar blinka blått och förblir fast i 10s när parningen lyckas, timeout 15 minuter. Indikatorn börjar blinka blått och förblir fast i 10s när parningen lyckas, timeout 15 minuter.

3. Uteslut enheten från Zigbee Network

Metod 1. Välj att ta bort eller återställa enheten enligt anvisningarna från ditt Zigbee-hub-gränssnitt.

Metod 2. Ta bort från enheten

Steg 1: Tryck på återställningsknappen 3 gånger.

Steg 2: Indikatorn börjar blinka lila och förblir fast i 10 sekunder när borttagningen är klar, timeout 3 minuter

4. Fabriksåterställning

Tryck på återställningsknappen 5s. När indikatorn stannar i rött i 10 sekunder, är återställningen klar.

Vänligen notera:

A. Denna procedur bör endast användas när den primära styrenheten inte fungerar eller på annat sätt saknas.

B. Återställ dimmerkontrollern till fabriksinställningarna kommer att ställa in dimmern på att inte vara i Zigbee nätverkstillstånd, radera alla inställningar till standard.

5. TouchLink till fjärrkontrollen

Steg 1: Tryck på återställningsknappen 4 gånger. Indikatorn börjar blinka grönt och förblir fast i 10 sekunder när ihopkopplingen lyckas, timeout 15 minuter.

Steg 2: Håll fjärrkontrollen inom 10 cm från den smarta dimmern och ställ in fjärrkontrollen i TouchLink-driftsättning. Lampan kommer att blinka 10 gånger när TouchLink lyckas.

Notera:

a. När båda enheterna (dimmer och fjärrkontroll) inte ingår i Zigbee Network, kan varje dimmer länkas till en fjärrkontroll max.

b. När båda enheterna ingår i samma Zigbee-nätverk kan varje dimmer länkas till max 30 fjärrkontroller.

c. För Philips Hue Hubs och Amazon Echo Plus, lägg till fjärrkontroll och enhet i nätverket först och sedan peklänk.

6. Hitta och bind

Steg 1: Se till att enheten och fjärrkontrollen redan har lagts till i samma Zigbee-nätverk.

Steg 2: Tryck på återställningsknappen 5 gånger. Indikatorn börjar blinka gult och förblir fast i 10 sekunder.

Steg 3: Ställ in fjärrkontrollen i sök- och bindningsläge och aktivera den för att hitta och binda idrifttagning. Se tillverkarens instruktioner om hur. Det ska finnas en indikation på fjärrkontrollen att den binder enheten framgångsrikt och kan styra den.

Tekniskt tiedot / Teknisk information

Jännite / spänning

Teho / kraft

Himmennystekniikka / dimningsteknik

Langaton verkkotekniikka / trådlös nätverksteknik

Kotelointiluokka / kapslingsklass

220-240VAC 50Hz

5-250W LED

Trailing Edge, RC

Zigbee

IP20