



Asennusohje | Monteringsanvisning

Liiketunnistin 5IN1 LED-paneeli SLIM



Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.



Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet. / 1. Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja. / 2. Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta. / 3. Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle. / 4. Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa. / 5. Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitântä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä. / 6. För att undvika skada eller skada på montering, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.

VAROITUS: / VARNING:

1. Katkaise virta ennen asennusta. / 1. Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen. / 2. Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten. / 3. Professionell elektriker endast för installation och underhåll.

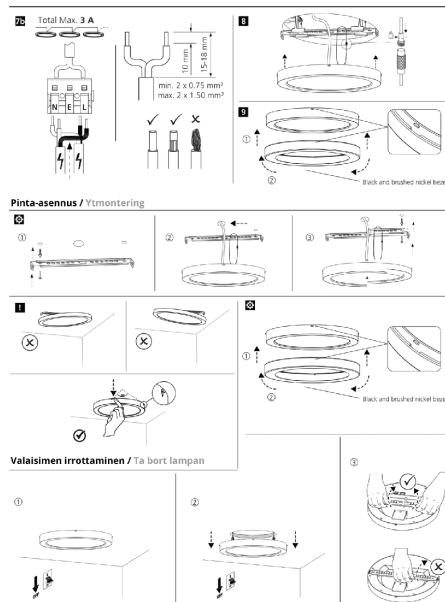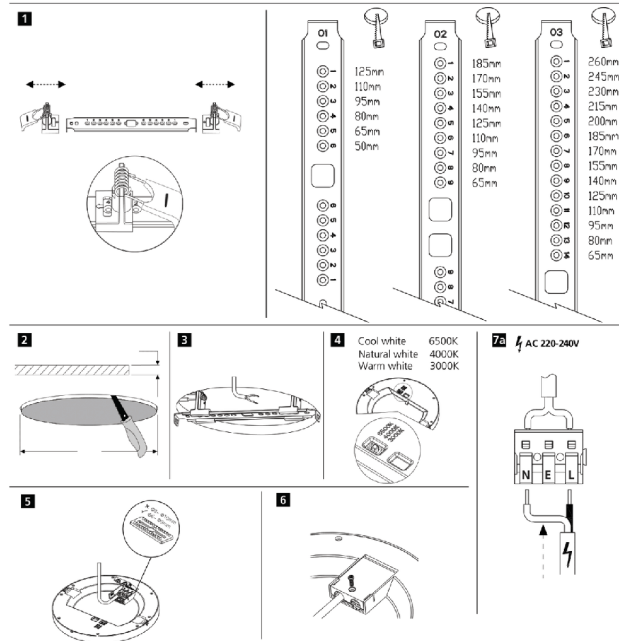

Light fixture settings

1	2	3	4	5	6
Brightness	CCT	CCT	Lux	Delay	Light ON/OFF Settings
55% (SW)	2000K	100% (SW)	100lx	5s	ON (No Dimming) - #B2
100% (SW)	4000K	100% (SW)	200lx	10s	DIM Covering - Tact ON (1/3 sec OFF) - #B2
	6500K	100% (SW)	400lx	30s	
		100% (SW)	800lx	60s	
		100% (SW)	180s		

Light fixture settings (continued)

1	2	3	4	5	6
Brightness	CCT	CCT	Lux	Delay	Light ON/OFF Settings
55% (SW)	2000K	100% (SW)	100lx	5s	ON (No Dimming) - #B2
100% (SW)	4000K	100% (SW)	200lx	10s	DIM Covering - Tact ON (1/3 sec OFF) - #B2
	6500K	100% (SW)	400lx	30s	
		100% (SW)	800lx	60s	
		100% (SW)	180s		

Tekniset tiedot / Teknisk information

Ominaisuus	PIR-liiketunnistin 5IN1 LED-paneeli SLIM 18W	Ominaisuus	PIR-liiketunnistin 5IN1 LED-paneeli SLIM 18W
Valonväri	3000K, 4000K, 6500K	Asennusreikä	65-185mm
Teho	18W	Asennustapa	Uppo, Pinta
Avauskulma	110°	Suunnattavuus	Ei
Kotelointiluokka	IP20	Kehyksen muoto	Pyöreä
Valon määrä	1800lm	Materiaali	Muovi
Tuotteen väri	Valkoinen	Hyväksynnät	CE, RoHS
Värintoisto	CRI80	Takuu	24kk (saatavilla pidennettynä 3-5v.)
Jännite	220-240VAC 50/60H	Käyttöikä	L90B10 56000h, L80B10 90000h, L70B50>100000h
Himmennys	Ei	Energialuokka	E
Koko	Ø217x22mm	Suojausluokka	II
Paino	0,217	Kytkenä	Ketjutettava
Muuntaja	sisäänrakennettu		

