



Asennusohje | Monteringsanvisning

LED-nauha WOIMA



Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:


1. Lue kaikki ohjeet. / 1. Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja. / 2. Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta. / 3. Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle. / 4. Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa. / 5. Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitäntä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä. / 6. För att undvika skada eller skada på montering, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.

VAROITUS: / VARNING:


1. Katkaise virta ennen asennusta. / 1. Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen. / 2. Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten. / 3. Professionell elektriker endast för installation och underhåll.

HUOM! Ulkokäytössä tai kosteassa tilassa WOIMA nauhan ja virtajohtdon välinen liitos sekä pääty tulee täyttää huolellisesti silikonilla, jotta IP luokitus täyttyisi. Varmista, ettei silikonilla mene nauhan ja kontaktin väliin / NOTERA! För utomhusbruk eller i fuktig miljö måste anslutningen mellan WOIMA-tejpen och nätsladden och änden vara noggrant fylld med silikon för att uppfylla IP-klassificeringen. Se till att inget silikon kommer mellan remsan och kontakten.

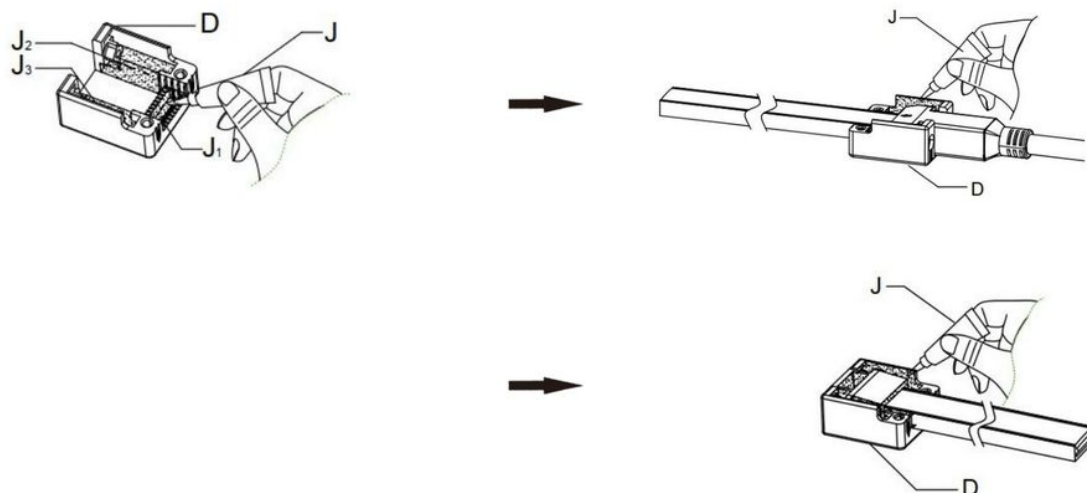



Täytä silikonilla J liittimen D osat J1, J2 ja J3. Lopuksi täytä liitin D silikonilla J / Fyll delarna J1, J2 och J3 i kontakt D med silikon J. Fyll slutligen kontaktdon D med silikon J.

L-kytkentä / L-anslötning

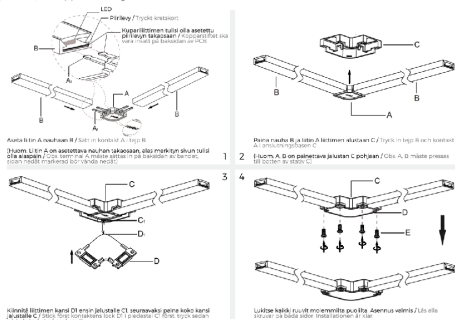


Valjohto Kytkentä / Jumperanslötning

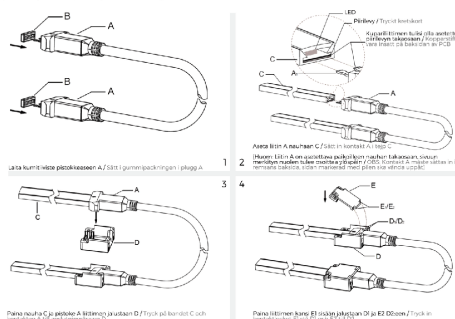


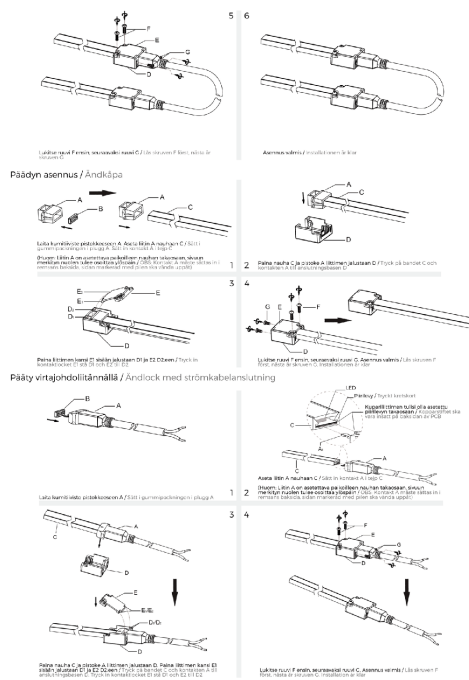

Pääty pistokeliitännällä / Ändlock med strömkontakt

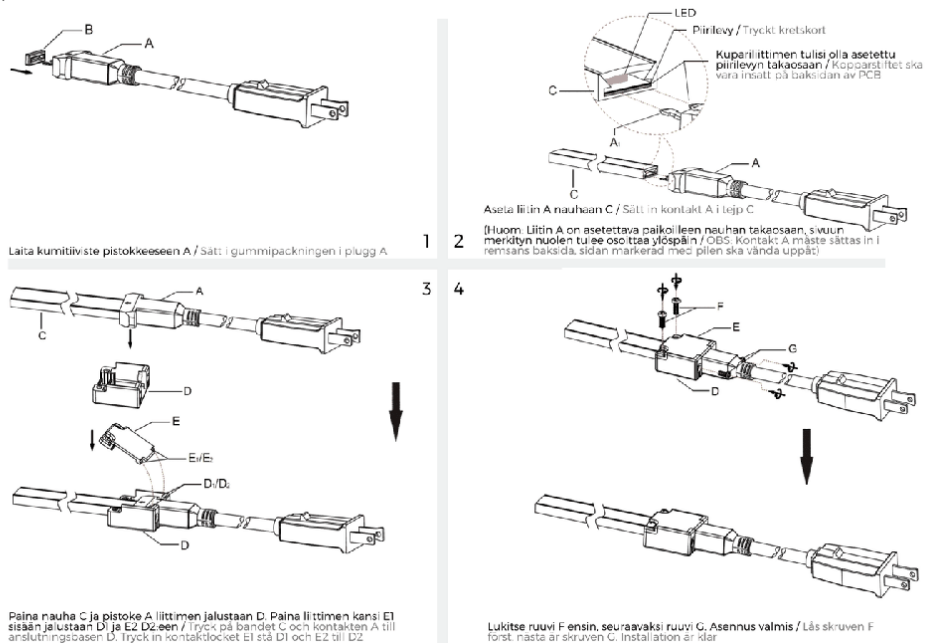


Jatkoliitäntä / skarvanslutning

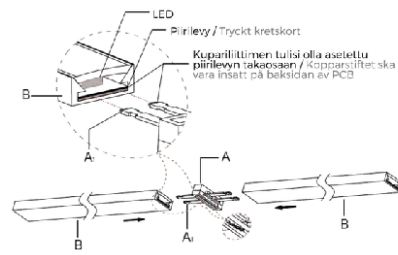


Aseta liitin A nauhaan B / Sätt in kontakt A i tejp B

(Huom. Liitin A on asetettava nauhan takaosaan, alas merkityn sivun tulisi C ja alaspäin / Obs: terminal A måste sättas in på baksidan av bandet, sidan nedåt markerad bör vända nedåt)

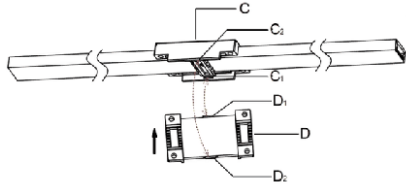


Paina liittimen kansi D1 jalustalle C1 ja D2 C2:lle / Tryck anslutarens lock D1 in i piedestal C1 och D2 in C2

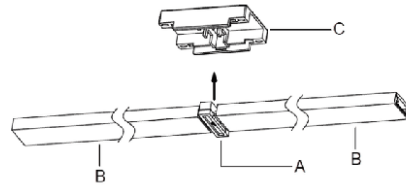

Paina nauha B ja liitin A liittimen alustaan C / Tryck in tejp B och kontakt A i anslutningsbasen C

(Huom. A, B on painettava jalustan C pohjaan / Obs: A, B måste pressas till botten av stödv C)

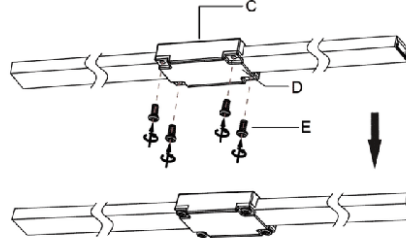

Lukitse kaikki ruuvit molemmilta puolilta. Asennus valmis / Lås alla skruvar på båda sidor. Installationen är klar.

Tekniset tiedot / Teknisk information

Ominaisuus	Kaikki mallit	Ominaisuus	Kaikki mallit
Valonväri	3000K, 4000K	Hyväksynnät	CE, RoHS, TÜV
Avauskulma	120°	Takuu	24kk
Kotelointiluokka	IP65	Käyttöikä	30000h
Jännite	220-240VAC 50/60Hz	Energialuokka	E
Koko	1000x15x6mm	Käyttölämpötila min	-20°C
Paino	0,1	Käyttölämpötila max	40°C

Ominaisuus	1-50M, 14W/m, 1400lm/m	1-50M, 8W/m, 680lm/m, I
Teho	14W/m	8W/m
Valon määrä	1400lm/m	640lm/m 3000K, 680lm/m 4000K
Värintoisto	CRI>80	CRI>90
Himmennys	Ei	
Asennustapa	Kannake	
LED		54 led/m

