



Asennusohje | Monteringsanvisning

NOVA Zigbee RGB+CCT vastaanotin

12–24 VDC | IP20 | Zigbee & RF
20017

Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATURENS ANSLUTNING TILL ELNÄTET FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och användas vid installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / Se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.


Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs.

VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.

Kytentäkaavio / Kopplingsschema

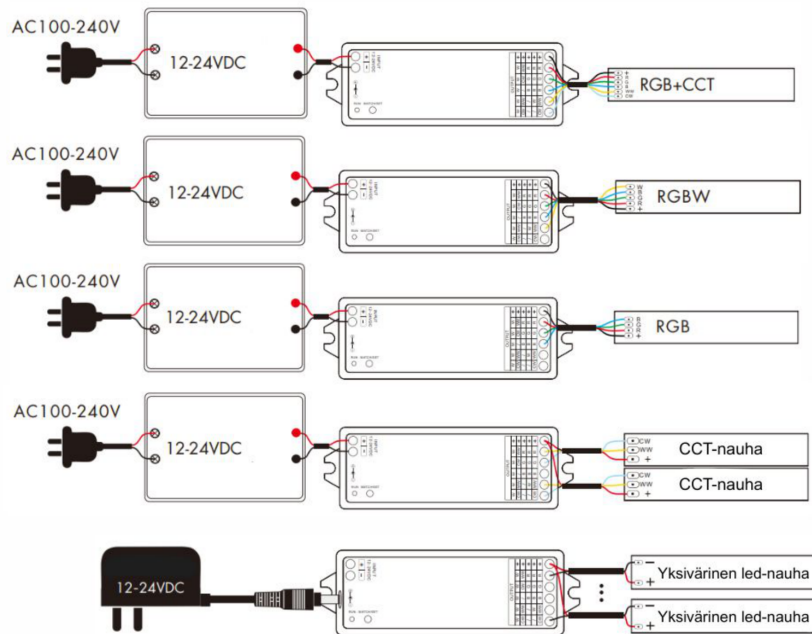

Vaihe 1 / Steg 1

Valitse toimintatila pitämällä MATCH / SET -painiketta painettuna, kunnes haluttu tila aktivoituu. Vapauta painike valitun tilan kohdalla: 8 s - DIM (yksivärinen LED) 10 s - CCT (säädettävä valkoinen WW/CW) 12 s - RGB 14 s - RGBW 16 s - RGB+CCT Merkkivalon väri kertoo valitun tilan: Valkoinen = DIM, Keltainen = CCT, Punainen = RGB, Vihreä = RGBW, Sininen = RGB+CCT

Välj driftläge genom att hålla MATCH / SET-knappen nedtryckt tills önskat läge aktiveras. Släpp knappen vid valt läge: 8 s - DIM (enfärgad LED) 10 s - CCT (justerbar vit WW/CW) 12 s - RGB 14 s - RGBW 16 s - RGB+CCT Indikatorns färg visar valt läge: Vit = DIM, Gul = CCT, Röd = RGB, Grön = RGBW, Blå = RGB+CCT

Vaihe 2 / Steg 2

Paraa säädin vastaanottimeen MATCH-painikkeella: kytke virrat päälle, paina MATCH / SET -painiketta kerran lyhyesti ja paina viiden (5) sekunnin sisällä säätimen päälle/pois-painiketta. Valo vilkkuu muutaman kerran, kun paritus on onnistunut. Vaihtoehtoisesti paritus virran katkaisulla: katkaise virrat ja kytke takaisin päälle, toista sama uudelleen. Paina heti sen jälkeen kaukosäätimestä päälle/pois-painiketta kolme kertaa nopeasti. Valo vilkkuu 3 kertaa, kun paritus on onnistunut.

Parkoppla styrenheten med mottagaren via MATCH-knappen: slå på strömmen, tryck kort på MATCH / SET-knappen och tryck inom fem (5) sekunder på på/av-knappen på styrenheten. Ljuset blinkar några gånger när parkopplingen har lyckats. Alternativt via strömbrott: slå på strömmen och upprepa sedan samma sak igen: stäng av och slå på. Tryck därefter omedelbart på/av-knappen tre gånger snabbt i följd på fjärrkontrollen. Ljuset blinkar 3 gånger när parkopplingen har lyckats.

Vaihe 3 / Steg 3

Yhdistä vastaanotin Zigbee-älyjärjestelmään (esim. Philips Hue): kytke vastaanottimeen virrat, paina MATCH / SET -painiketta kaksi kertaa nopeasti. Laite siirtyy Zigbee-verkon yhdistämistilaan. Hae uusi valaisin sovelluksesta.

LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti muutaman kerran, kun yhdistäminen on onnistunut. Huom. Tämä toiminto ei poista aiempaa verkkoyhteyttä.

Anslut mottagaren till Zigbee-systemet (t.ex. Philips Hue): slå på strömmen till mottagaren, tryck MATCH / SET-knappen två gånger snabbt. Enheten går in i Zigbee-anslutningsläge. Sök efter en ny lampa i appen. LED-indikatorn blinkar snabbt några gånger när anslutningen har lyckats. Obs. Denna funktion tar inte bort en tidigare nätverksanslutning.

Vaihe 4 / Steg 4

Poista paritus (tehdasasetusten palautus)

tarvittaessa MATCH-painikkeella: pidä MATCH / SET -painiketta painettuna noin 20 sekuntia.

LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti muutaman kerran, kun kaikki paritukset on poistettu. Vaihtoehtoisesti virran katkaisulla: katkaise virrat ja kytke takaisin päälle, toista sama uudelleen. Paina kaukosäätimestä **päälle/pois-painiketta nopeasti 5 kertaa.**

Vastaanottimen LED vilkkuu 5 kertaa, kun kaikki paritukset on poistettu.

Ta bort parkoppling (återställning till fabriksinställningar) vid behov via MATCH-knappen: håll MATCH / SET-knappen nedtryckt i cirka 20 sekunder. LED-indikatorn blinkar snabbt några gånger när alla parkopplingar har tagits bort. Alternativt via strömavbrott: slå på strömmen och upprepa sedan samma sak igen: stäng av och slå på. Tryck på/av-knappen snabbt 5 gånger på fjärrkontrollen. Mottagarens LED blinkar 5 gånger när alla parkopplingar har tagits bort.

Vaihe 5 / Steg 5

Nollaa verkkoyhteys tarvittaessa: pidä MATCH / SET -painiketta painettuna 5 sekunnin ajan. **LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti muutaman kerran, kun verkkoyhteys on poistettu.**

Återställ nätverksanslutningen vid behov: håll MATCH / SET-knappen nedtryckt i 5 sekunder. LED-indikatorn blinkar snabbt några gånger när nätverksanslutningen har tagits bort.