



Asennusohje | Monteringsanvisning

Zigbee-alasvalo OODI



Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:


1. Lue kaikki ohjeet. / 1. Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja. / 2. Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta. / 3. Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle. / 4. Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa. / 5. Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitäntä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä. / 6. För att undvika skada eller skada på montering, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.

VAROITUS: / VARNING:

1. Katkaise virta ennen asennusta. / 1. Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen. / 2. Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten. / 3. Professionell elektriker endast för installation och underhåll.


Asennusvälit / Avstånd

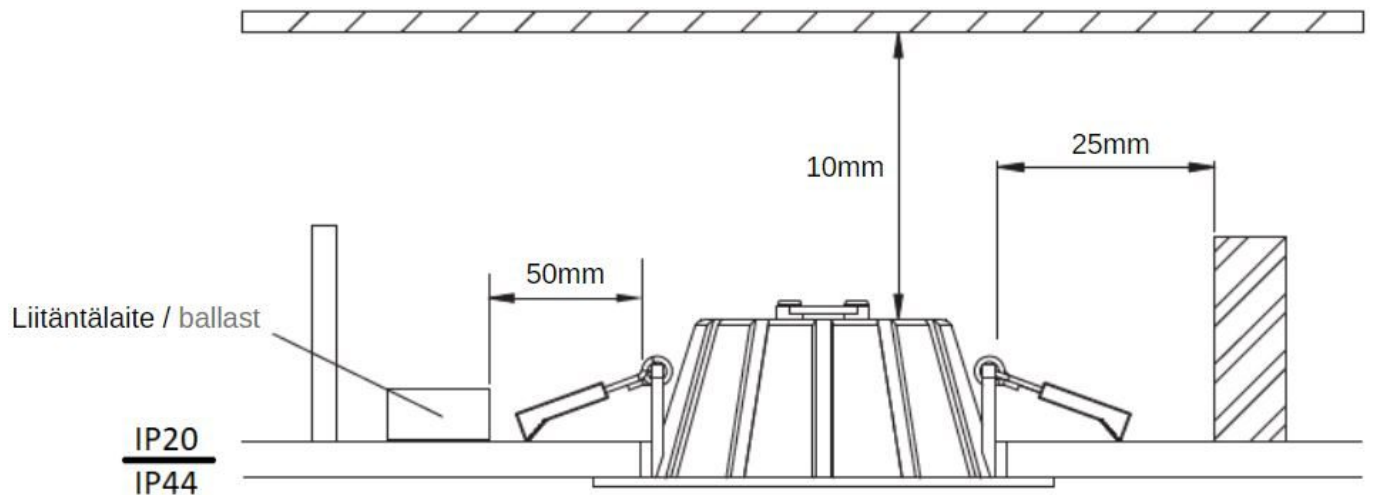

Vaihe 1 / Steg 1

Tee reikä alasvalon koon mukaan. 13 W Ø110 mm valaisimen asennusreikä on Ø90–95 mm.



Gör ett hål enligt storleken på downlighten. För 13 W Ø110 mm armaturen är monteringshålet Ø90–95 mm.

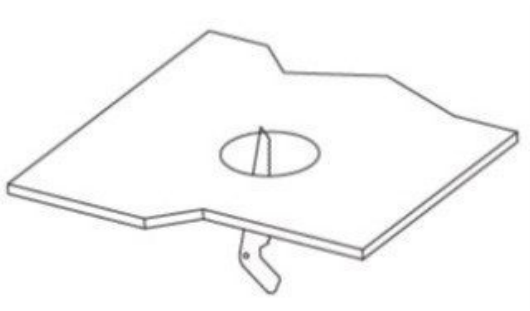

Vaihe 2 / Steg 2

Avaa liitäntälaitteen kansi ruuvimeisselillä. Kytke johdot ja sulje kansi.


Öppna locket med en skruvmejsel. Anslut ledningarna och stäng locket.



Vaihe 3 / Steg 3

Kytke alasvalo liitäntälaitteeseen, jännitä jousiliittimet ylös ja työnnä valaisin paikalleen.

Anslut downlighten till drivdonet, dra åt fjäderkontaktarna och sätt in armaturen.

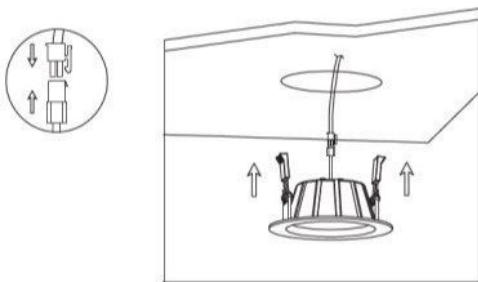

Vaihe 4 / Steg 4

Varmista, että alasvalo on kiinnitetty tiiviisti kattoon, ja kytke virta.

Kontrollera att lampan är ordentligt fastsatt i taket och sätt på strömmen.

Yhdistäminen Philips Hue -siltaan / Anslutning till Philips Hue-bryggan

Vaihe 1 / Steg 1

Lataa Philips Hue -sovellus.

Ladda ner Philips Hue-appen.

Vaihe 2 / Steg 2

Ota Philips Hue -silta käyttöön.

Aktivera Philips Hue-bryggan.

Vaihe 3 / Steg 3

Mene kohtaan Lisää valo ja paina Etsi. Kytke virta Zigbee-valaisimelle. Valaisimen pitäisi vilkkua, kun se on paritustilassa. Jos valaisin ei vilku, tee sille resetointi alla olevan ohjeen mukaan.

Gå till Lägg till lampa och tryck på Sök. Slå på strömmen till Zigbee-armaturen. Armaturen ska blinka när den är i parkopplingsläge. Om den inte blinkar, återställ den enligt anvisningen nedan.

Valaisimen resetointi / Återställning av armaturen

Sytytä valaisin 5 kertaa peräkkäin 1 sekunnin väleillä, esimerkiksi sulakkeen kautta. Tämän jälkeen valaisin on resetoitu.

Tänd armaturen 5 gånger i rad med 1 sekunds mellanrum, till exempel via säkringen. Därefter är armaturen återställd.

Vaihe 4 / Steg 4

Valaisin tulee näkyviin Philips Hue -sovellukseen. Nyt voit ohjata sitä sovelluksen kautta.

Armaturen visas i Philips Hue-appen. Nu kan du styra den via appen.

Tekniset tiedot / Teknisk information

Ominaisuus	Kaikki mallit	Ominaisuus	Kaikki mallit
Valonväri	2700K-6500K	Materiaali	Alumiini
Teho	13W	Hyväksynät	CE, RoHS
Avauskulma	90°	Takuu	24kk (saatavilla pidennettynä 3-5v.)
Kotelointiluokka	IP44/IP20	Käyttöikä	L70B50 100000h
Valon määrä	3000K 800lm, 4000K 960lm, 5700K 902lm	SDCM	3
Värintoisto	CRI90	Energialuokka	F
Himmennys	Zigbee	Suojausluokka	II
Koko	Ø110x38mm	Käyttölämpötila min	-20°C
Muuntaja	erillinen ja sisältyy pakkaukseen	Käyttölämpötila max	45°C
Muuntajan koko	109x45x26mm	PF	>0.9
Asennusreikä	90-95mm	KytKentä	Ketjutettava
Kehyksen muoto	Pyöreä	Muuntajan kotelointiluokka	IP20

Ominaisuus	Zigbee alasvalo OODI 13W 2700K-6500K Ø110*38	Zigbee alasvalo OODI 13W 2700K-6500K Ø110*38
Väri		RAL9016
Tuotteen väri	Musta	Valkoinen
Jännite	220-240VAC 50/60Hz	220-240VAC
Paino	0,134	0,241
Asennustapa		Uppo
Flicker Free		Kyllä

