


Monteringsanvisning

Asennusohje

LED-riippuvalaisin TAIGA

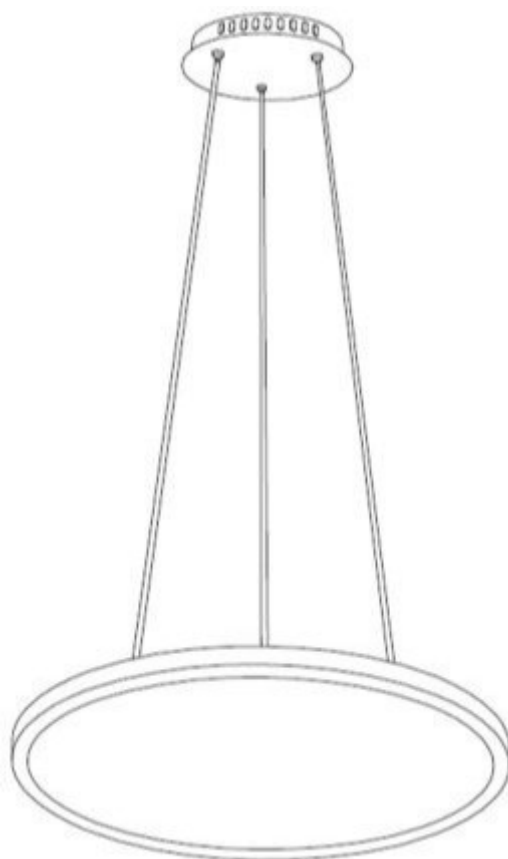

Turvallisuusohje | Säkerhethjälp

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa,

OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av monteringen.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitäntä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / För att undvika skada eller skada på monteringen, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering


Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.

VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.





Mitat / dimensioner

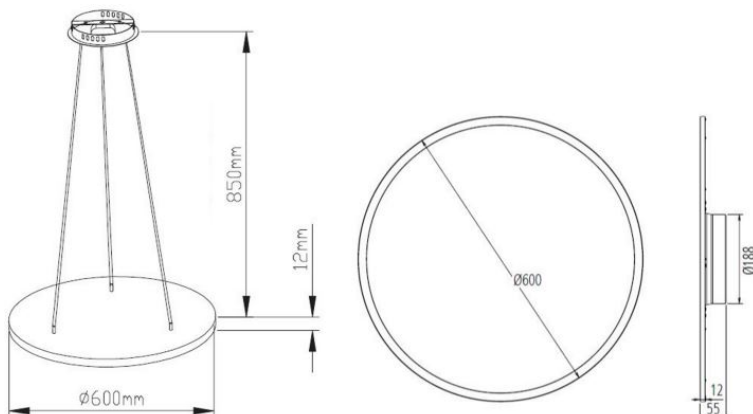



Vaihe 1 / Steg 1

Avaa pakkaus. Poraa kattoon reiät ja asenna muoviankkurit / Öppna paketet. Borra hål i taket och montera plastankare.





Vaihe 2 / Steg 2

Kiinnitä kannatin ruuveilla kattoon. Aseta vaijerit kattorasiaan. Kytke johdot / Fäst fästet i taket med skruvar. Placera trådar i taklådan. Anslut ledningarna.

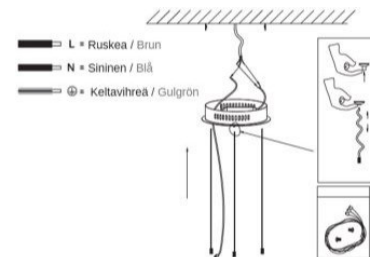

Vaihe 3 / Steg 3

Kiinnitä kattorasia kannattimeen ruuveilla. Ripusta paneeli vaijereihin ja kytke DC-liitin. Säädä paneelin korkeus sopivaksi ja kytke virta / Fäst taklådan på konsolen med skruvar. Häng panelen på trådar och anslut DC-kontakten. Justera panelens höjd och slå på strömmen.



Tekniset tiedot/Teknisk information

Tuotekoodi	521321, 521322	52132	53203, 53203DA
Valonväri	3000K, 4000K	3000K, 4000K, 5700K	3000K, 4000K, 5700K
Teho	35W	30W	35W
Avauskulma	120°	120°	120°
Kotelointiluokka	IP40	IP20	IP20
Valon määrä	2800-2870lm	2500-3200lm	3020-3500lm
Värintoisto	CRI>80	CRI>80	CRI>80
Jännite	200-240VAC	220-240VAC 50/60Hz	220-240VAC 50/60Hz
Koko	-	-	ø400x13.8mm
Himmennys	Triac himmennys	Triac himmennys	Triac himmennys, DALI
Materiaali	Alumiini	Alumiini	Alumiini
Käyttöikä	>40000h	>50000h	>50000h
Energialuokka	A++, A+, A	D	D
Käyttölämpötila min	-20°C	-20°C	-20°C
Käyttölämpötila max	45°C	50°C	50°C
Hyväksynnät	CE, RoHS, TUV	CE, RoHS, TUV	CE, RoHS
Suojausluokka	I	I	I
Valaisimen väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen

