

Monteringsanvisning

Asennusohje

LED-valaisin SYLINTERI



Turvallisuusohje | Säkerhethjälp

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa,

OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av monteringen.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitintä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / För att undvika skada eller skada på monteringen, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.


VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.




Vaihe 1 / Steg 1

Poraa kiinnitystulpille reijät ja kiinnitä ne asennuspintaan. Ruuvaa kannatin paikoilleen / Borra hål i monteringspropparna och sätt dem på monteringsyta. Skruva fäste i position.

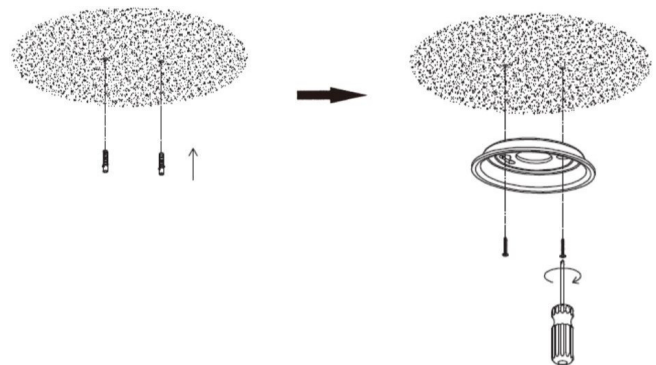


Vaihe 2 / Steg 2

Kytke johdot ja kiinnitä valaisin kannattimeen ruuveilla / Anslut ledningarna och fäst lampan till konsolen med skruvar.

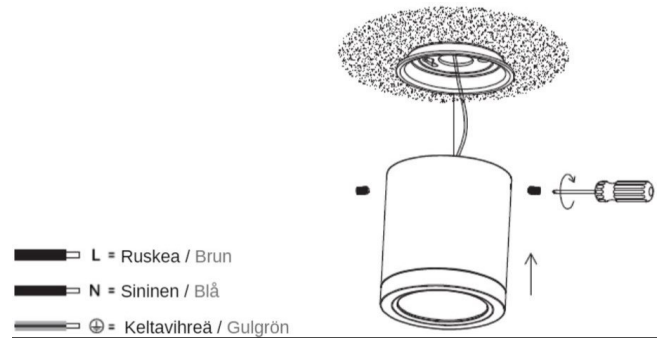

Vaihe 3 / Steg 3

Kytke virta päälle / Slå på strömmen.

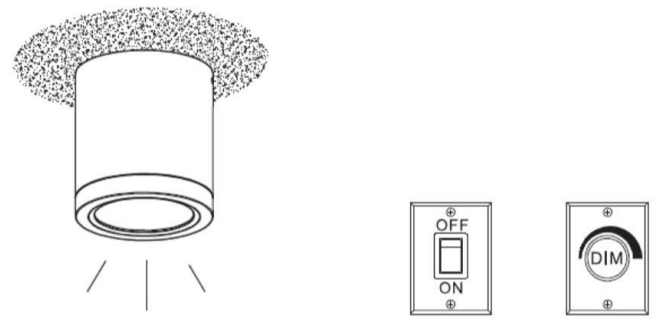

Tekniset tiedot/Teknisk information

Tuotekoodi	472391, 472392, 47239	472401, 472402, 472400	472401-24	472411, 472412, 47241	472551, 472552
Valonväri	3000K, 4000K	3000K, 4000K	3000K	3000K, 4000K	3000K, 4000K
Teho	10W	10W	10W	25W	25W
Avauskulma	60°	60°	24°	60°	60°
Kotelointiluokka	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Valon määrä	890lm	890lm	890lm	2370lm	2370lm
Värintoisto	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80
Jännite	200-240VAC	220-240VAC 50/60Hz	200-240VAC 50/60Hz	200-240VAC	200-240VAC 50Hz
Koko	ø90x100mm	ø90x100mm	ø90x100mm	ø120x110mm	ø120x110mm
Himmennystapa	Triac himmennys	Triac himmennys	Triac himmennys	Triac himmennys	Triac himmennys
Materiaali	Alumiini	Alumiini	Alumiini	Alumiini	Alumiini
Käyttöikä	-	50000h	50000h	50000h	50000h
Energialuokka	F	A++, A+, A	F	F	F
Käyttölämpötila min	-	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C
Käyttölämpötila max	-	40°C	40°C	40°C	40°C
Suojausluokka	I	I	I	I	I
Valaisimen väri	Valkoinen	Musta	Musta	Valkoinen	Musta

