

Monteringsanvisning

Asennusohje

Liiketunnistin 5IN1 LED-paneeli SLIM



Turvallisuusohje | Säkerhethjälp

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa,

OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitântä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / För att undvika skada eller skada på montering, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.

VAROITUS / VARNING



1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.




Katkaise jännite
Stäng av spänningen

Upposennus / Infäld montering


1

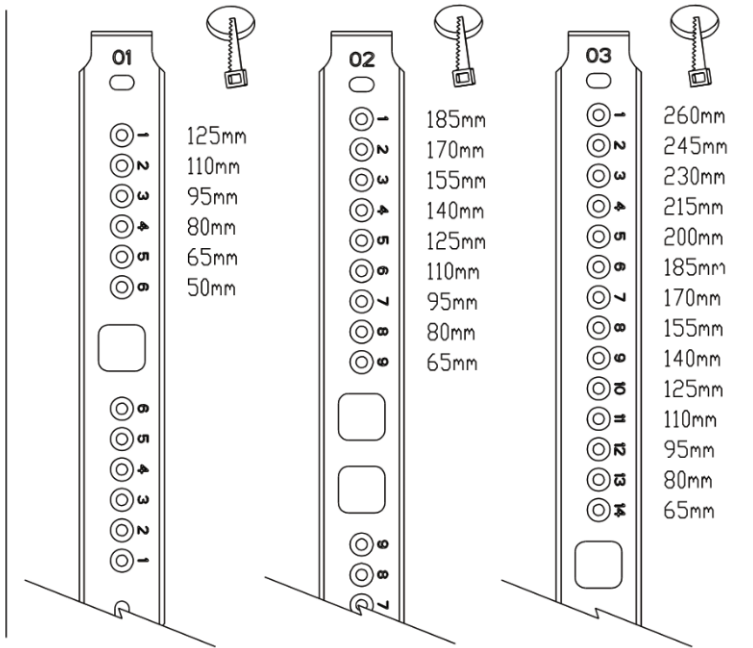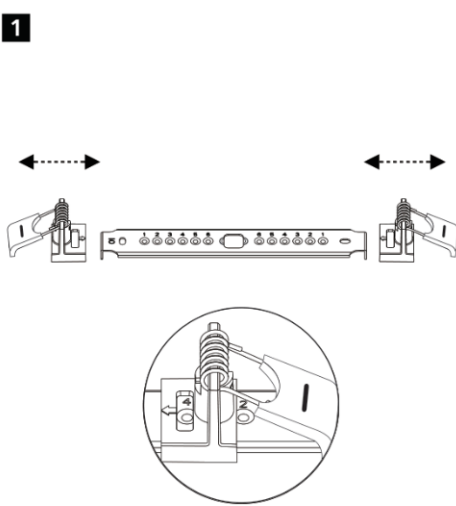

2




3




4

Cool white 6500K
 Natural white 4000K
 Warm white 3000K




7a


⚡ AC 220-240V

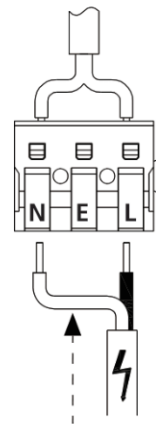




5




6




7b Total Max. 3 A

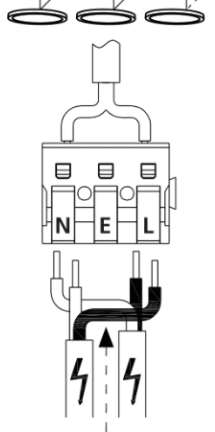

8

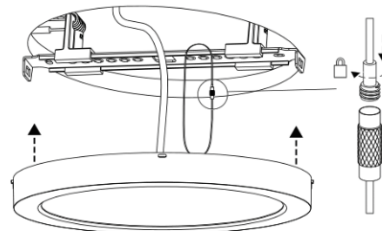


9

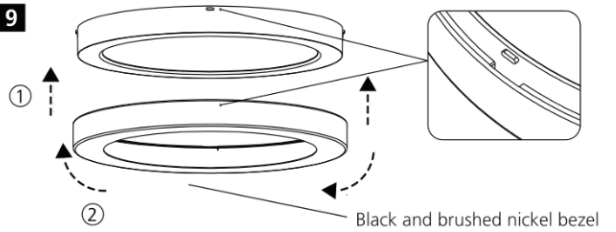


Pinta-asennus / Ytmontering




1



2




3




✗




✗



1

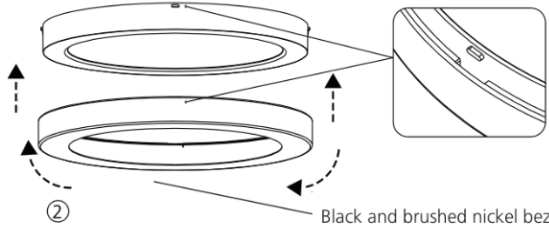


2

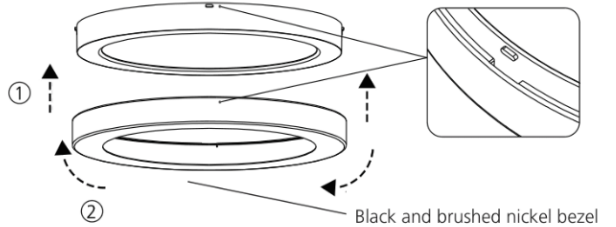


Valaisimen irrottaminen / Ta bort lampan


1

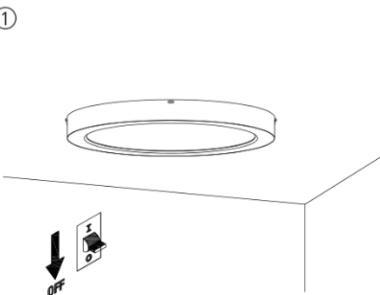




2

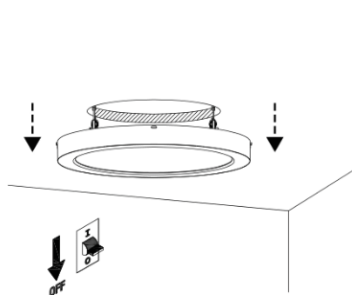


3

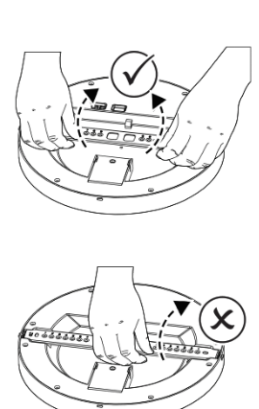



Liiketunnistimen asetukset / Rörelsesensor Inställningar





1	Brightness	2	3	CCT	4	5	LUX	6	7	Delay	8	Light ON/OFF Settings
●	50% (9W)	●	●	3000K	●	●	10lux	●	●	5s	●	ON (No Dimming)
○	100% (18W)	○	●	4000K	○	●	20lux	○	●	30s	○	OFF (Dimming - 1sec ON / 3 sec OFF)
		●	○	6500K	●	○	40lux	●	○	60s		
		○	○	-	○	○	24h	○	○	180s		




1	POWER
●	50% (9W)
○	100% (18W)





2	3	CCT
●	●	3000K
○	●	4000K
●	○	6500K
○	○	—




>10 / 20 / 40 lux



<10 / 20 / 40 lux


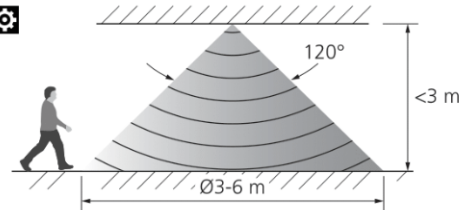


24 h





24 h

4	5	LUX
●	●	10 lux
○	●	20 lux
●	○	40 lux
○	○	24 h

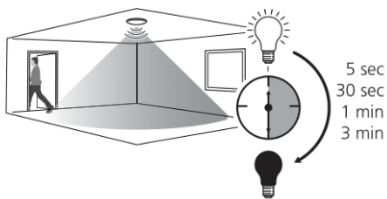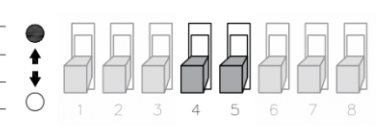


5 sec
30 sec
1 min
3 min

6	7	Delay
●	●	5 sec
○	●	30 sec
●	○	60 sec
○	○	180 sec




8 Light ON/OFF Settings

- ON (No Dimming)
- OFF (Dimming - 1sec ON / 3 sec OFF)



1 sec



3 sec

Tekniset tiedot/Teknisk information

Tuotekoodi	44130
Valonväri	3000K, 4000K, 6500K
Teho	18W
Avauskulma	110°
Kotelointiluokka	IP20
Valon määrä	1800lm
Värintoisto	CRi80
Jännite	220-240VAC 50/60H
Himmennys	Ei
Asennusreikä	65-185mm
Materiaali	Muovi
Käyttöikä	L90B10 56000h, L80B10 90000h, L70B50>200000h
Energialuokka	E
Suojajausluokka	II
Valaisimen väri	Valkoinen

CE

RoHS

