



Asennusohje | Monteringsanvisning

LED-kiskovalaisin BEST 10W



Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet. / 1. Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja. / 2. Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta. / 3. Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle. / 4. Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa. / 5. Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitäntä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä. / 6. För att undvika skada eller skada på montering, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.


VAROITUS: / VARNING:

1. Katkaise virta ennen asennusta. / 1. Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen. / 2. Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten. / 3. Professionell elektriker endast för installation och underhåll.

Vaihe 1 / Steg 1

Kiskon asennus: merkitse reiän paikka. Pora reikä ja aseta proppu. Kiinnitä kisko ruuveilla.


Montering av skenan: markera platsen för hålet. Borra ett hål och sätt i pluggen. Fäst skenan med skruvar.

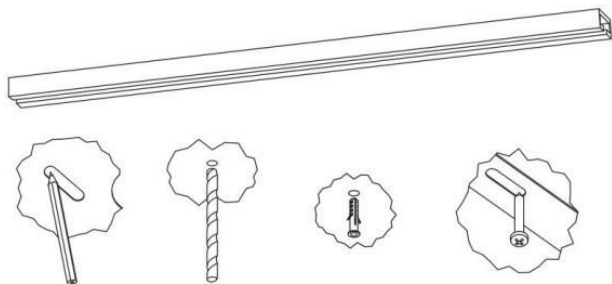

Vaihe 2 / Steg 2

KytKentä: kytke johdot kuvan mukaisesti.


Koppling: anslut ledningarna enligt bilden.

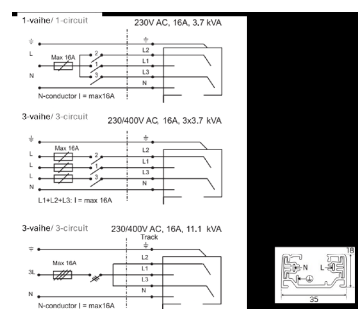

Vaihe 3 / Steg 3

Asennus: katkaise virta ennen asennusta. Avaa lukitusvipu. Työnnä adapteri kiskoon ja käännä vipua 90°, jolloin adapteri lukittuu kiskoon. Adapterin tulee olla oikein päin kuvan mukaisesti. Kytke virta.

Installation: stäng av strömmen före installation. Öppna låsspaken. Skjut in adaptern i skenan och vrid spaken 90°, då låses adaptern fast i skenan. Adaptern ska vara vänd rätt enligt bilden. Sätt på strömmen.

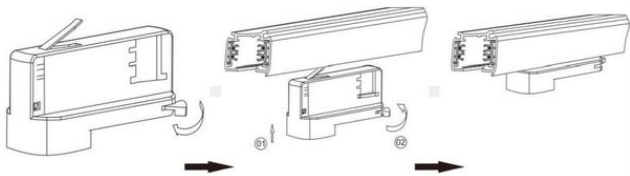

Tekniset tiedot / Teknisk information

Ominaisuus	Kaikki mallit	Ominaisuus	Kaikki mallit
Valonväri	3000K, 4000K, 5000K	Muuntaja	sisäänrakennettu
Teho	10W	Suunnattavuus	Kyllä
Avauskulma	38°	Kehyksen muoto	Pyöreä
Kotelointiluokka	IP20	Materiaali	Alumiini
Valon määrä	780lm-1000lm	Hyväksynnät	CE, RoHS
Värintoisto	CRI90	Takuu	24kk (saatavilla pidennettynä 3-5v.)
Jännite	220-240VAC 50/60Hz	Käyttöikä	L90B10 50000h
Himmennys	Triac-vaihehimmennys	Energialuokka	F
Koko	Ø47x150mm	Suojausluokka	I

Ominaisuus	Kiskovalaisin BEST 3-vaihe 10W 1000lm Ø47x15	Kiskovalaisin BEST 3-vaihe 10W 1000lm Ø47x15	LED-Kiskovalaisin BEST, 1-vaihe, 10W, 1000lm	LED-Kiskovalaisin BEST, 1-vaihe, 10W, 47x150
Tuotteen väri	Hopea, Musta	Valkoinen	Musta	Valkoinen
Paino	0,443		0,443	
Asennustapa	3-vaihe kisko	3-vaihe kisko	1-vaihe kisko	1-vaihe kisko
SDCM	<3	3		<3

