



Asennusohje | Monteringsanvisning

Pinta-asennuskehys JÄTTI JÄTTI PLUS

Paneelivalaisimen pinta-asennuskehys
47296P, 47297P, 47298P, 47299P

Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATURENS ANSLUTNING TILL ELNÄTET FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och användas vid installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / Se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.


Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs.

VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.


Asennusvaiheet / Monteringssteg

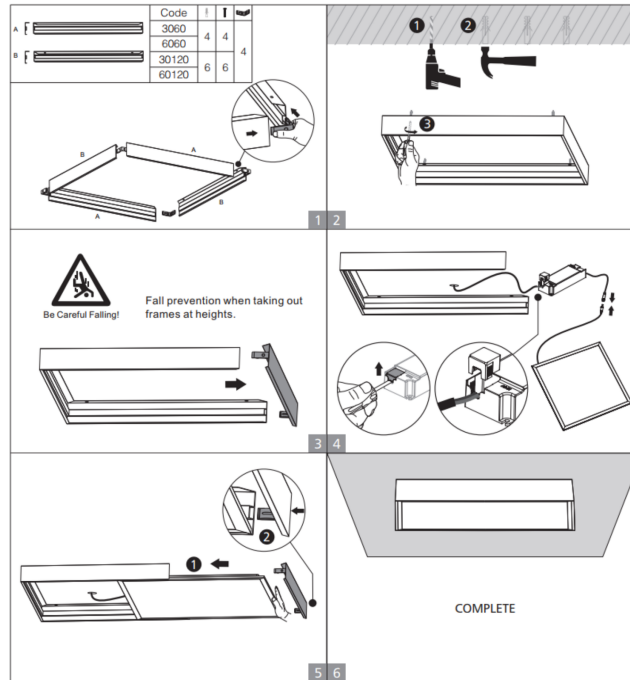

Vaihe 1 / Steg 1

Kokoa kehys: liitä kehyksen osat A ja B toisiinsa.
Pienemmissä malleissa (3060, 6060) osia on 4 kpl kumpaakaan, isommissa (30120, 60120) 6 kpl kumpaakaan.
Lukitse kulmat napsauttamalla ne tukevasti yhteen.


Montera ramen: sätt ihop ramdelarna A och B med varandra. I de mindre modellerna (3060, 6060) ingår 4 delar av varje, i de större (30120, 60120) ingår 6 delar av varje. Lås hörnen genom att trycka ihop dem ordentligt.



Vaihe 2 / Steg 2

Kiinnitä kehys kattoon: poraa tai naulaa tarvittavat kiinnityspisteet kattoon. Ole varovainen korkealla työskennellessäsi, jotta kehys ei pääse putoamaan.


Fäst ramen i taket: borra eller spika de nödvändiga fästpunkterna i taket. Var försiktig när du arbetar på höjd så att ramen inte faller ned.



Vaihe 3 / Steg 3

Kiinnitä kehys kattoon ruuveilla. Varmista, että kehys on tukevasti paikallaan eikä heilahda.

Skruva fast ramen i taket. Kontrollera att ramen sitter stabilt och inte gungar.




Vaihe 4 / Steg 4

Kytke paneelivalaisimen johto liitäntälaitteeseen.

Aseta liitäntälaitte kehys sisään tarkoitettuun paikkaan. Työnnä paneelivalaisin kehykseen niin, että se napsahtaa kiinnikkeisiin.


Anslut panelarmaturens kabel till drivdonet. Placera drivdonet på avsedd plats inuti ramen. Skjut in panelbelysningen i ramen tills den snäpper fast i hållarna.



Vaihe 5 / Steg 5

Sulje kehys: käännä ensin kehyksen sivu (1) kiinni ja paina sitten toinen sivu (2) lukituskohtaan. Varmista, että kaikki sivut ovat tukevasti kiinni.

Stäng ramen: vrid först ramens sida (1) på plats och tryck sedan den andra sidan (2) mot låsningspunkten. Kontrollera att alla sidor sitter ordentligt.



Vaihe 6 / Steg 6

Tarkista asennus: varmista, että paneelivalaisin istuu tasaisesti kehyksessä eikä rakoja näy. Kytke virta ja tarkista, että valaisin toimii oikein.

Kontrollera monteringen: se till att panelbelysningen sitter jämnt i ramen utan synliga glipor. Slå på strömmen och kontrollera att armaturen fungerar korrekt.

