



Asennusohje | Monteringsanvisning

RULLA NEON LED-nauha



Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet. / 1. Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja. / 2. Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta. / 3. Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle. / 4. Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa. / 5. Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitäntä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä. / 6. För att undvika skada eller skada på montering, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.

VAROITUS: / VARNING:

1. Katkaise virta ennen asennusta. / 1. Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen. / 2. Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten. / 3. Professionell elektriker endast för installation och underhåll.




Huomautus:

Päätykappaleiden napaisuus ja kytkennät toisesta suunnasta, kuten kuvassa näkyy


/Notera: Polariteten på ändlocken och anslutningarna från andra hållet, som visas på bilden

1. Upotettu asennus/Inbyggd installation

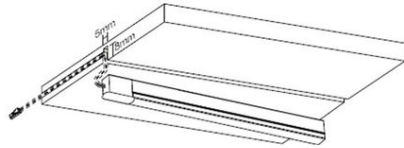

Pujota valojohto aukon tai reiän läpi

/Trä ljussladden genom en öppning eller ett hål

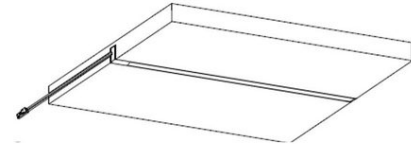

Valmis uppoasennus /Färdig infälld montering




NEON nauha
/NEON remsa



Työnnä pääty sopivaksi katkaistuun nauhaan
/Sätt i änden så att den passar in i den skurna remsan




2. Pinta-asennus/Utanpåliggande montering

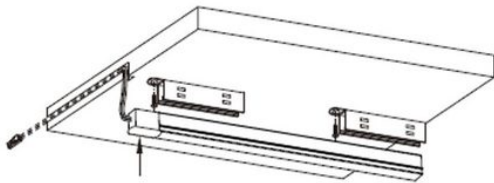

Kiinnitä ensin metallipidike ruuveilla, asenna se haluamaasi kohtaan ja asenna sitten NEON-nauhatanko pidikkeen sisään


/Fäst först metallklämman med skruvar, installera den där du vill och installera sedan NEON-remsa inuti hållaren

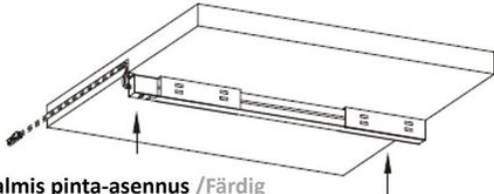

Valmis pinta-asennus /Färdig Utanpåliggande montering



4kpl/m 4st/m



Klipsi päättyyn/klämman till ände

Tekniset tiedot / Teknisk information

Ominaisuus	RULLA NEON-nauha 9W/m 5x8mm IP20 24V, vapaa	Ominaisuus	RULLA NEON-nauha 9W/m 5x8mm IP20 24V, vapaa
Valonväri	3000K, 4000K	Himmennys	Kyllä
Teho	9W/m	Koko	1000x5x8mm
Avauskulma	120°	Asennustapa	Uppo, Pinta
Kotelointiluokka	IP20	Hyväksynnät	CE, RoHS
Valon määrä	770lm/m	Takuu	24kk (saatavilla pidennettynä 3-5v.)
Värintoisto	CRI>90	Käyttölämpötila min	5 °C
Jännite	24VDC	Käyttölämpötila max	40°C

