


Monteringsanvisning

Asennusohje

LED-plafondi SADE

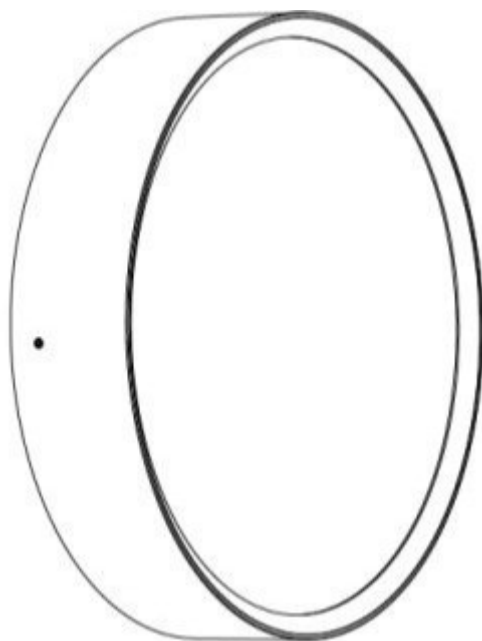

Turvallisuusohje | Säkerhethjälp

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa,

OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av monteringen.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitännä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / För att undvika skada eller skada på monteringen, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.


VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.




Vaihe 1 / Steg 1

Irroita valaisimen eri osat toisistaan / Koppla loss de olika delarna av armaturen.

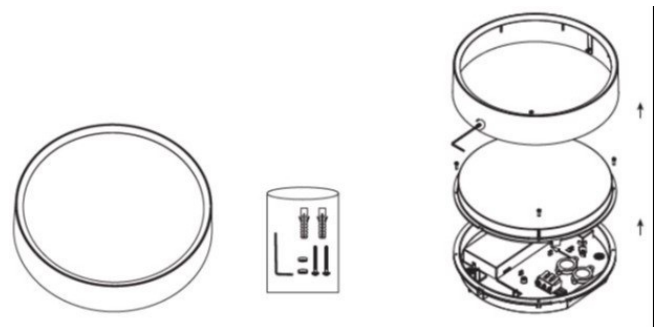


Vaihe 2 / Steg 2

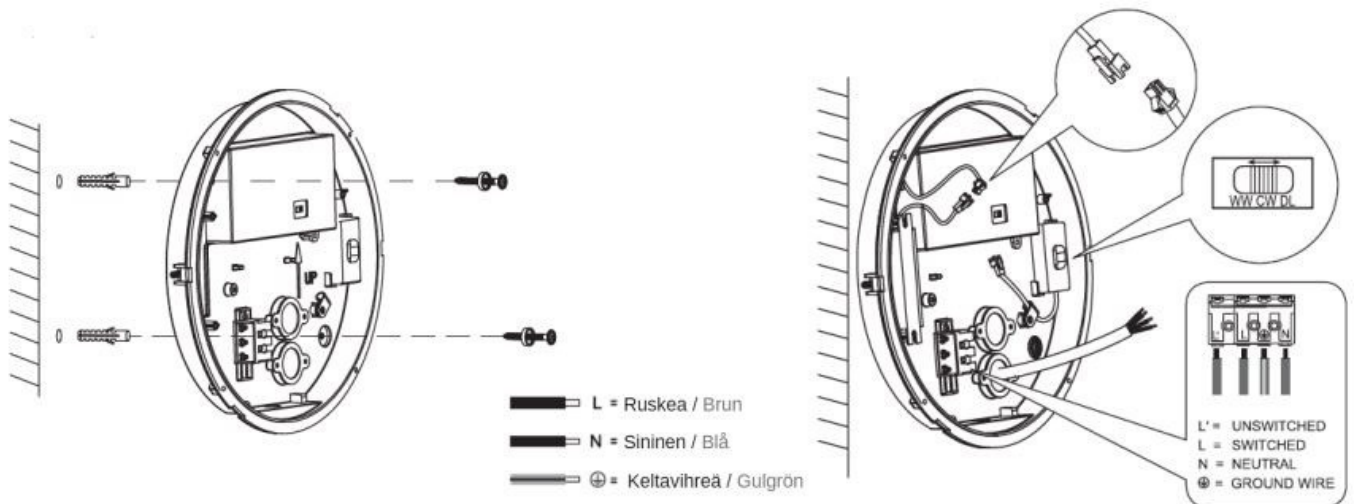

Kiinnitä valaisimen pohja ruuveilla. Kytke AC johdot ja akun liittimet (jos akkumalli). Säädä värilämpötila, jos valaisimessa värilämpötilansäätö / Fäst lampskyddet med skruvar. Anslut AC-kablarna och batterikontakterna (om batterimodell). Justera färgtemperaturen om armaturen har en färgtemperaturjustering.


Vaihe 3 / Steg 3

Kytke DC-liitin ja kiinnitä kansi ruuveilla. Aseta kehys valaisimeen ja kiristä lukitusruuvit / Anslut DC-kontakt och fäst locket med skruvar. Sätt in ramen i armaturen och dra åt låsskruvarna.

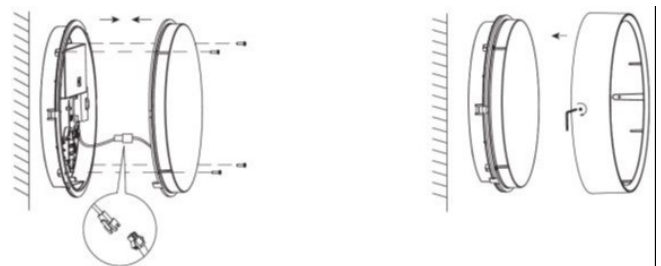

Vaihe 4 / Steg 4

Asennuksen jälkeen, kytke virta päälle / Slå på strömmen efter installationen.

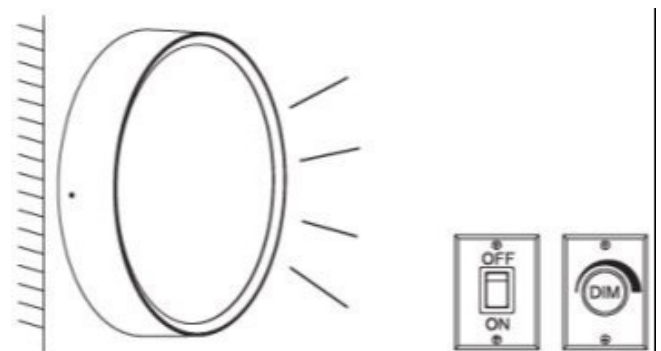

Tekniset tiedot/Teknisk information

Tuotekoodi	472671, 472672, 47267	472681, 472682, 47268
Valonväri	3000K, 4000K	3000K, 4000K, 5700K
Teho	18W	18W
Avauskulma	110°	110°
Kotelointiluokka	IP65	IP65
Valon määrä	1750lm	1750lm
Värintoisto	CRI>80	CRI>80
Jännite	220-240VAC 50/60Hz	220-240VAC 50/60Hz
Koko	ø250x58mm	ø250x58mm
Himmennystapa	Ei himmennystä	Ei himmennystä
Materiaali	Alumiini	Alumiini
Käyttöikä	>50000h	-
Energialuokka	E	E
Käyttölämpötila min	-20°C	-
Käyttölämpötila max	45°C	-
Hyväksynnät	CE, RoHS, SAA	CE, RoHS, SAA
Suojaluokka	II	-
Valaisimen väri	Valkoinen	Musta

